

Box 8056
Avestagatan 35
163 08 Spånga

Phone +46 (0)8 445 74 40
Fax +46 (0)8 36 99 30
info@maxel.se

MONTERINGSANVISNING 12V

BOSTON [LVH 1420] Art 2065- 2071 Enr: 74 659 80- 74 659 85

Höjd	25 mm
Ytterdiameter	66 mm
Hålmått	60 mm
Kapslingsklass	IP21
Watt	Max 20W
Spänning	12V
Socket	G4



Denna symbol anger det minsta tillåtna avstånd mellan ljuskälla och belyst föremål.

INSTALLATIONS INSTRUKTIONER OCH ELEKTRISKA KOMPONENTER

- För infälld eller utanpåliggande montage. Gör ett hål i taket. Sätt in armaturens bakre del. Koppla i lamphållaren. Levereras inklusive stiftlampa samt 2meter värmebeständig kabel samt 28mm distansring.
- Max taktjocklek 20 mm, Fritt runt armaturen 50 mm.
- Minsta rekommenderade säkerhetsbox vid installation med isolering är Säkerhetsbox 200 Enr: 74 659 98.
- Staget skall alltid monteras med kopplingspunkt i armaturen.
- Slå alltid ifrån huvudströmbrytaren före installation, underhåll eller lampbyte. Använd alltid lampa av angiven typ och effekt eller lägre vid byte.
- Används minst 90 graders anslutningskabel.

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER


- Gällande föreskrifter skall alltid följas och sparas för framtida bruk.
- Armaturen är godkänd enligt EN 60598-1, EN 60598-2
- Installation skall göras av behörig elektriker.
- Produkten får inte modifieras.
- Armaturen får inte övertäckas med isolermattor eller dylikt.
- Skadade säkerhetsglas eller eventuellt skadade delar ska bytas ut innan anslutning sker.
- Armaturen får endast monteras i tätt tak där vatten ej kan tränga in i armaturen.
- Armaturen får ej seriekopplas.
- Förbrukade elektriska avfallsprodukter får ej kastas med hushållsavfall utan lämnas på återvinningscentral.

SPÄNNINGSFALLSTABELL

Kabel area Längd	1mm ²	1,5mm ²	2,5mm ²	4mm ²	6mm ²	10mm ²
1m	120W	120W	200W*	240W*	300W*	420W*
2m	80W	110W	200W	240W*	300W*	420W*
4m	40W	55W	100W	160W	250W	400W
6m	25W	35W	65W	100W	160W	250W
8m	20W	25W	50W	80W	120W	200W
10m	15W	20W	40W	60W	100W	150W

*Begränsningar har gjorts för högsta tillåtna avsakring. Tabell gäller endast 12V.

Produkterna från Maxel Belysning vidareutvecklas kontinuerligt. Vi förbehåller oss rätten att utan vidare publicering företaga tekniska eller formmässiga förändringar av våra produkter.

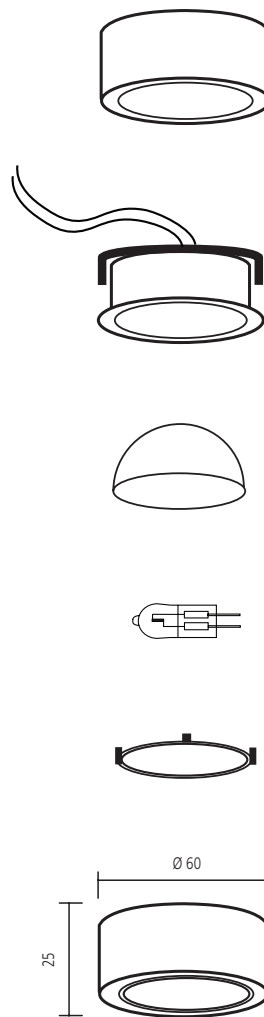

Vid frågor kontakta oss gärna.